

BZ-6

GŁOŚNIK PASYWNY

Głośnik instalacyjny dostępny w wielu kolorach (RAL), o sposobach montażu pozwalających na estetyczne i dyskretne wkomponowanie go w przestrzeń pomieszczenia. Przeznaczony przede wszystkim do systemów odtwarzania tła muzycznego oraz systemów AV. Jest to konstrukcja trójdrożna szerokopasmowa, charakteryzująca się klarownym odtwarzaniem wysokich tonów oraz wyrazistością i dynamiką w zakresie dolnego pasma. Głośnik można zainstalować do ściany lub sufitów za pomocą dedykowanego uchwytu, a także łączyć obudowy w klastry rozszerzając w ten sposób przestrzeń pokrycia dźwiękiem.



PARAMETRY

| | |
|--------------|--|
| Moc | 100 W AES |
| Impedancja | 8 Ohm |
| Przetworniki | LF: 1x6" MF: 2x3" HF: 1x0.25" |
| Kąty zasięgu | H 100 x V 60 |
| Skuteczność | 91 dB / 1W@1m |
| Pasma | 70-20 000 Hz (-6dB) |
| Obudowa | sklejka bałtycka 12 mm |
| Kolor | Standard: czarny Na zamówienie: dowolny kolor z palety RAL (link) |
| Wymiary | 452x288x154 mm |
| Waga | 5,15 kg |
| Uchwyty | dedykowane: <ul style="list-style-type: none">• RI-LY ścienny/sufitowy, L-kształtny• RI-PC płytki do łączenia głośników klastry |
| Złącze | 2x speakon lub phoenix 4-pin |



ZASTOSOWANIE

Głośniki do odtwarzania tła muzycznego w restauracjach, klubach, pubach, kawiarniach, do systemów multimedialnych w salach konferencyjnych i systemów rezydencjalnych.





MONTAŻ

Jedną z głównych zalet głośnika BZ-6 są jego możliwości montażowe. Dedykowane uchwyty pozwalają na umieszczenie go w poziomie lub pionie, zamocowanie do ściany lub sufitu oraz łączenie w klastry. Wszystkie z opisanych uchwytów mogą być stosowane zarówno z głośnikiem BZ-5, jak i z większą wersją BZ-6.



Uchwyt ścienny lub sufitowy
RI-LY-BZ5/6. Zapewnia stabilność
mocowania i możliwość obrotu
w 1 osi.

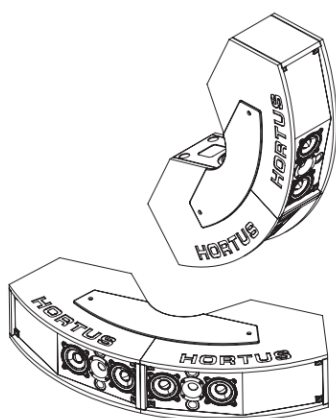

Zestaw łączący dwa głośniki
RI-PC-BZ5/6. Pozwala na stworzenie
estetycznego grona z dwóch
urządzeń głośnikowych. Może być
stosowany z uchwytami RI-LY.

